


# dyson airblade 9kJ

## 技術仕様

HU  
03




正面図

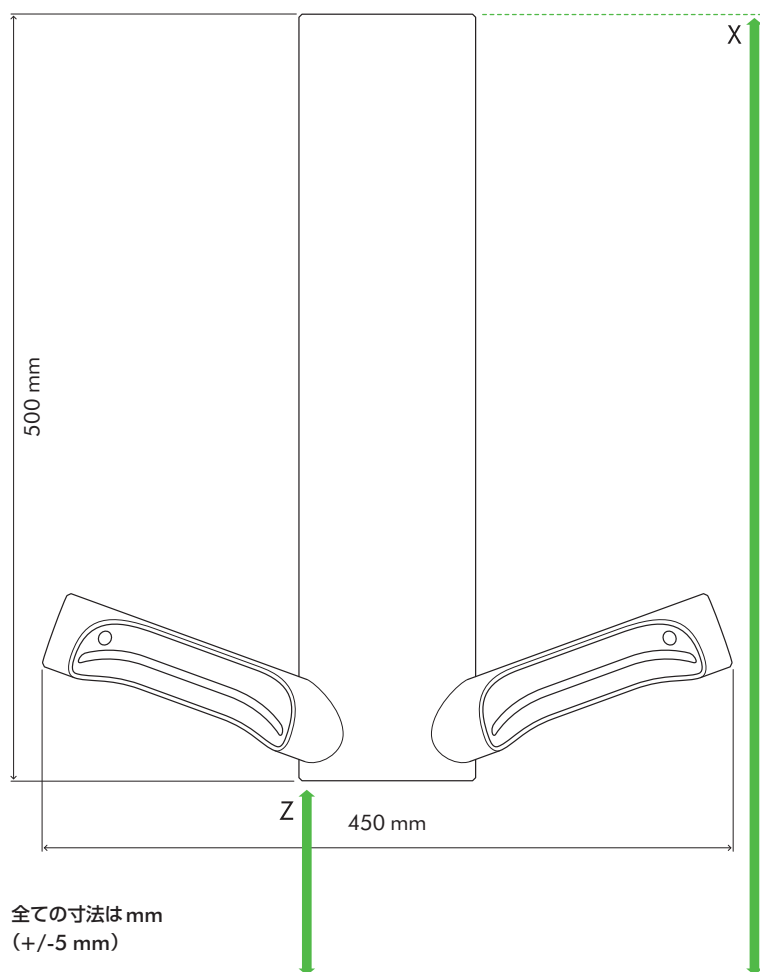


全ての寸法は mm  
(+/-5 mm)

側面図

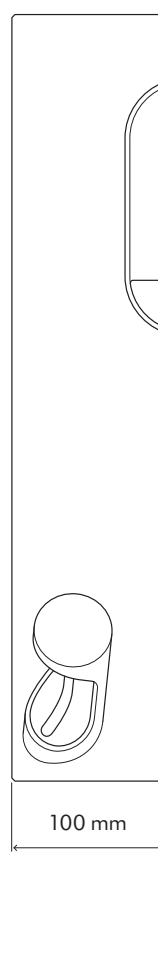

背面図

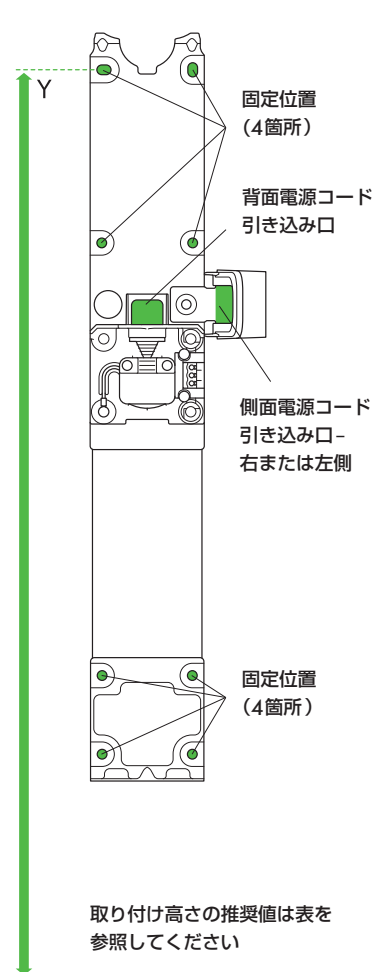

取り付け高さの推奨値は表を参照してください



### 取り付け高さ推奨値

男性用	X 1489 mm Y 1451 mm Z 989 mm
女性用	X 1454 mm Y 1416 mm Z 954 mm
車いす利用者用	X 1245 mm Y 1207 mm Z 745 mm
子供 5-8	X 1117 mm Y 1079 mm Z 617 mm
子供 8-11	X 1217 mm Y 1179 mm Z 717 mm
子供 11-14	X 1294 mm Y 1256 mm Z 794 mm

### 本体サイズ

高さ500×幅450×奥行100mm

### 最小設置幅

本体の上方に210mmのスペースを確保してください

床から背面電源コード引き込み口までの距離

男性用	1293 mm
女性用	1258 mm
車いす利用者用	1049 mm
子供 5-8	921 mm
子供 8-11	1021 mm
子供 11-14	1098 mm

詳しくは、こちらよりお問い合わせください

0120-295-731

www.dyson.co.jp

# dyson airblade 9kJ

HU  
O3

## 電気系統

電圧/周波数：85-130V 50-60 Hz

待機電力：0.5 W以下

モータータイプ：900W(強)モード/650W(エコ)モード  
デジタルブラシレスモーター

ヒータータイプ：なし

## 構造

素材：ステンレススチール-ヘアライン加工(304L)

バックプレート取り付けブラケット：ステンレススチール

本体ケース固定ねじ：トルクスT30(いじり止め)

防水プロテクション：IP24

## フィルター

HEPAフィルター(グラスファイバー、フリースプレイヤー)

細菌やウイルスを含む微粒子\*を99.97%\*捕らえます

## 操作

タッチフリー TOF センサー

乾燥時間：

10秒 強モード/12秒 エコモード(NSF プロトコル P335 に準じた測定)

音響パワーレベル：79 dB(A)強モード/77 dB(A)エコモード

自動停止：30秒

吹き出し口風速：602 km/h

最大高度：3,000メートル

## 梱包時重量・サイズ

正味重量：4.5 kg

梱包時重量：7.6 kg

梱包時サイズ：高さ129×幅520×奥行616mm

## 通常メーカー保証

5年間部品保証

## ダイソン バックプレート

支えのない石膏ボードにしか設置できない場合、ダイソン バックプレートを使用する必要があります。ダイソン バックプレートは、壁を水のダメージから守り、Dyson Airblade dBハンドドライヤーを含む、以前設置していた製品を外した後の壁の穴や汚れを隠すことができます。さらに詳しい情報については、[www.dyson.co.jp](http://www.dyson.co.jp)をご参照いただくかダイソンお客様相談室>にお問い合わせください。

## WELL 認証 (WELL Building Standard™)

Dyson Airblade™ハンドドライヤーは、WELL 認証 (WELL Building Standard™) の評価項目 W08 の評価取得に貢献できます。



カーボンラベルは、カーボントラスト社の承認マークです。International WELL Building Institute™と関連するロゴは国際WELLビルディング協会の承認マークです。ダイソンはこれらの承認マークの使用許可を取得しています。

\* 米国規格 IEST-RP-CC001.6 に準拠し、第三者機関が実施したフィルター試験結果。実使用空間での効果を示すものではありません。第三者機関による浮遊細菌と浮遊ウイルスの試験結果。フィルターの試験結果であり、実使用空間での効果を示すものではありません。

詳しくは、こちらよりお問い合わせください  
0120-295-731  
[www.dyson.co.jp](http://www.dyson.co.jp)