


技術仕様


HU
O2



背面図

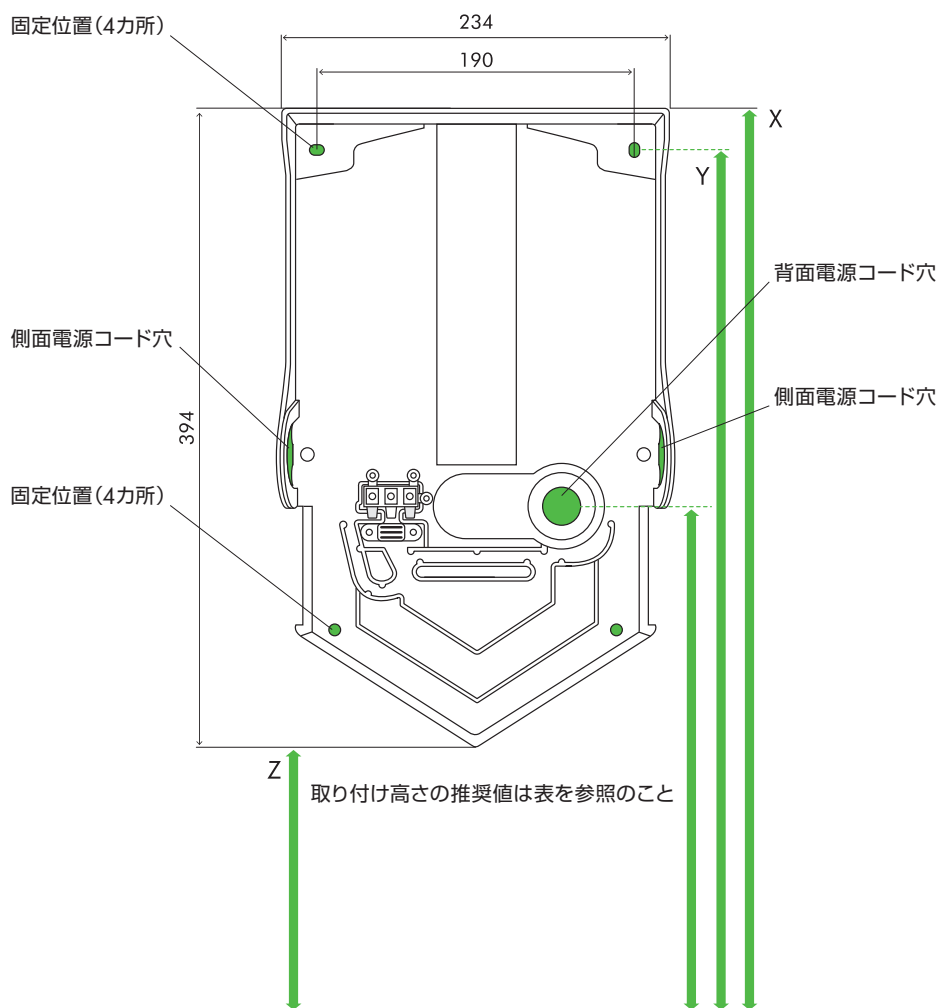

側面図

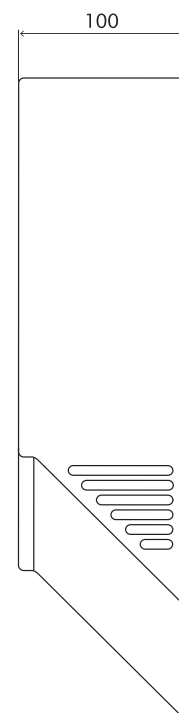

全ての寸法はmm(+/- 5mm)



取り付け高さ推奨値

男性用	X	1324mm	Y	1300mm	Z	930mm
女性用	X	1289mm	Y	1265mm	Z	895mm
子供/障がい者	X	1074mm	Y	1050mm	Z	680mm
子供 5-8	X	952mm	Y	928mm	Z	558mm
子供 8-11	X	1052mm	Y	1028mm	Z	658mm
子供 11-14	X	1132mm	Y	1108mm	Z	738mm

本体サイズ

高さ394mm 幅234mm 奥行100mm

最小設置幅

Z 両側面から220mm、および上方に30mmのスペースを確保してください

床から電源コード穴の距離

男性用	1089mm
女性用	1054mm
子供/障がい者	839mm
子供 5-8	717mm
子供 8-11	817mm
子供 11-14	897mm

さらに詳しい情報はお問い合わせください。

0120-295-731

www.dyson.co.jp

電気系統

電圧/周波数: 100-110V 50/60Hz

モータータイプ:
1,000W ダイソン デジタルモーター(ブラシレスDCモーター)

使用温度範囲: 0-40°C

ヒータータイプ: なし

待機電力: 0.5W以下

構造

ケース素材: ポリカーボネート

抗菌タイプ:
HU02(スプレーニッケル)は表面の塗装素材に配合
HU02(ホワイト)は本体素材に配合
バクテリアの繁殖を抑制する

バックプレート/取り付けブラケット素材: ABS/PBT樹脂

本体ケース固定ネジ: M4六角ボルト(いじり止め)

防水プロテクション: IP24

フィルター

HEPAフィルター(グラスファイバー、フリースプレレイヤー)

バクテリア除去率: 99.97%*1

操作

センサー仕様: タッチフリー赤外線センサー

乾燥時間: 12秒(NSFプロトコルP335に準じた測定)

音響パワーレベル: 79dB(A)

音圧レベル: 63dB(A)*2

自動停止: 30秒

吹き出し口風速: 675km/h

最大高度: 2,000メートル

梱包時重量・サイズ

正味重量: 2.9kg

梱包時重量: 4.0kg

梱包時サイズ: 高さ145×幅455×奥行274mm

通常メーカー保証

5年間部品保証


*1 欧州規格EN1822に準拠し第三者機関が実施した、規程試験条件下でのHEPAフィルター試験結果。
*2 音圧は、半無響室にて2メートル離れた距離で測定。



製品一覧

スプレーニッケル

ホワイト



カーボンラベリングは、カーボントラスト社の商標です。
NSFロゴはNSFインターナショナルの商標です。
Quiet Markは、Noise Abatement Society(英国の騒音防止団体)の商標です。

さらに詳しい情報はお問い合わせください。

0120-295-731

www.dyson.co.jp