

# dyson airblade V


## 仕様書

AB  
12



背面

横面

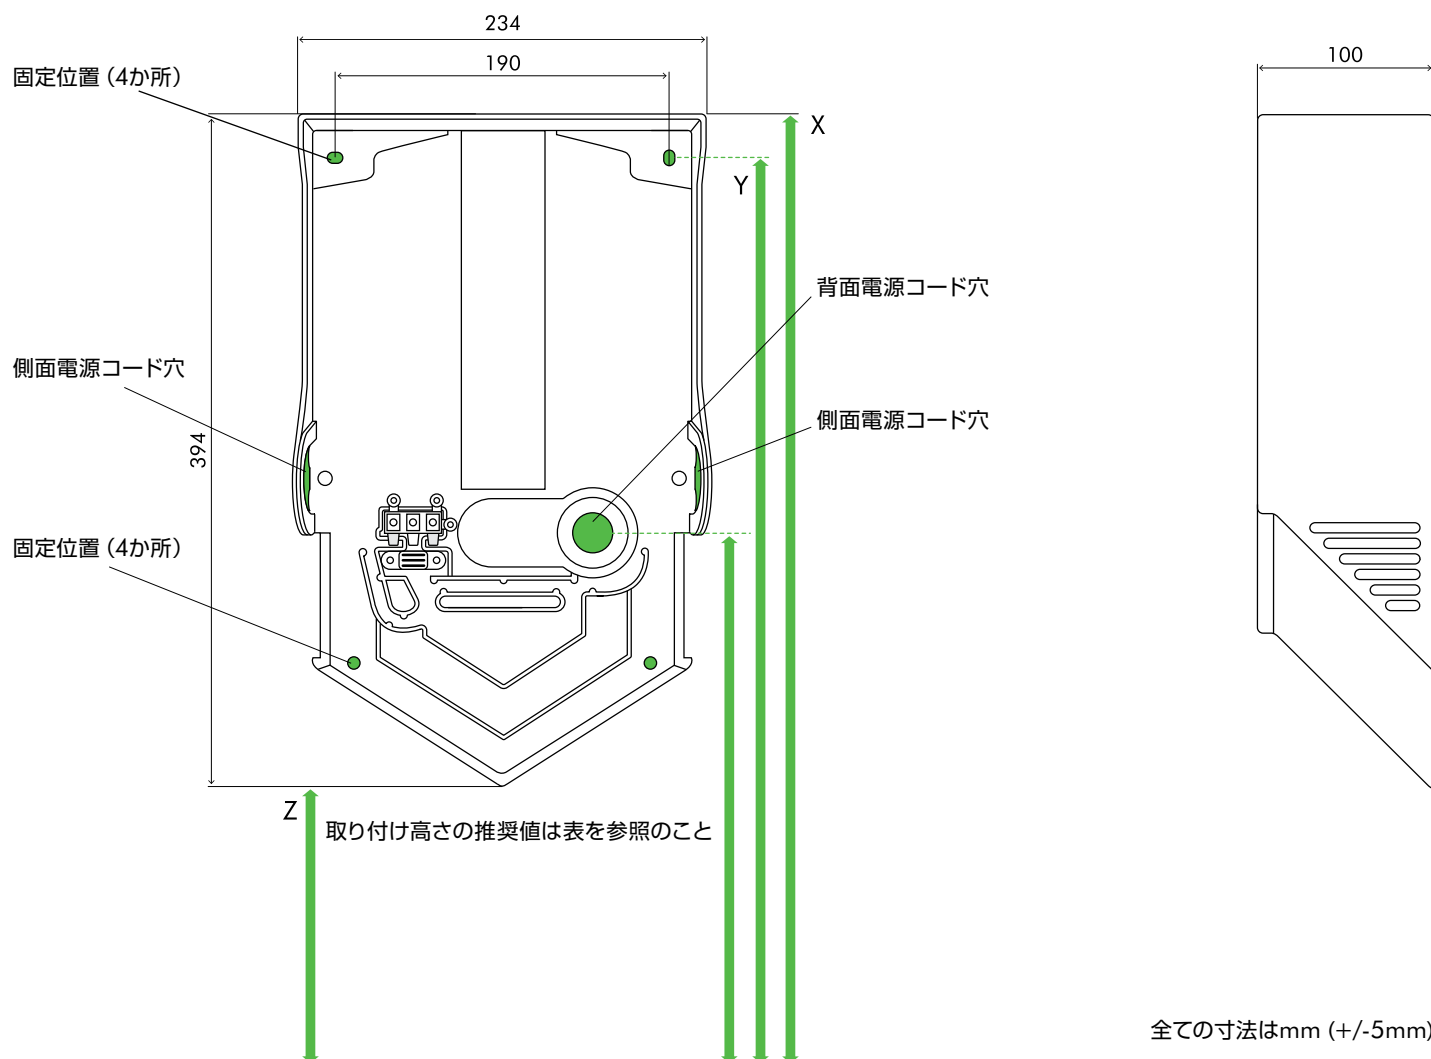

床

### 取り付け高さ推奨値

男性用	X 1324mm	Y 1300mm	Z 930mm
女性用	X 1289mm	Y 1265mm	Z 895mm
子供/障害者	X 1074mm	Y 1050mm	Z 680mm
子供 5-8	X 952mm	Y 928mm	Z 558mm
子供 8-11	X 1052mm	Y 1028mm	Z 658mm
子供 11-14	X 1132mm	Y 1108mm	Z 738mm

### ユニットサイズ

高さ 394mm 幅 234mm 奥行 100mm

### 最小設置幅

両側面から220mm、および上に30mmのスペースを確保してください。

### 床から電源コード穴の距離

男性用	1089mm
女性用	1054mm
子供/障害者	839mm
子供 5-8	717mm
子供 8-11	817mm
子供 11-14	897mm

より詳しい情報は [www.dysonairblade.jp](http://www.dysonairblade.jp) までお問い合わせください。

## 環境条件

電圧/周波数: H) 220V 50/60Hz L) 100V 50/60Hz  
定格消費電力: H) 1400W L) 1150W  
モータータイプ: ダイソン デジタルモーター (ブラシレスDCモーター)  
モーター切替スピード: H) 毎秒6,000回 L) 毎秒6,100回  
モーター回転数: H) 毎分90,000回転 L) 毎分92,000回転  
使用温度範囲: 0°C - 40°C  
ヒータータイプ: 無し  
待機電力: 0.5W以下

## 構造

ケース素材: ポリカーボネート  
抗菌タイプ: AB12ニッケルは表面の塗装素材に配合。  
AB12ホワイトは本体素材に配合。バクテリアの繁殖を抑制する。  
色仕上げ: AB12ニッケル射出樹脂成型 AB12白色樹脂成型  
バックプレート/取り付けブラケット素材: ABS/PBT 樹脂  
本体ケース固定ネジ: M4六角ボルト  
防水プロテクション: IP24

## フィルター

HEPAフィルター (ガラス繊維、フリースプレレイヤー)  
除菌率: 99.9%

## 動作

センサー仕様: タッチフリーオペレーション  
乾燥時間: H) 10秒 L) 10秒  
(NSFインターナショナルのP335プロトコルに準じた測定)  
自動停止: 30秒  
吹き出し口風速: H) 毎時690キロ L) 毎時670キロ  
吹き出し空気量: H) 毎秒30リットル L) 毎秒28リットル

## 物流

シリアルナンバー頭数字: AB12 (スプレーニッケル) FS8; AB12 (ホワイト) FS7; AB12 (スプレーニッケル) FT1; AB12 (ホワイト) FS9  
単品オーダーコード: AB12 (スプレーニッケル) 301827-01;  
AB12 (ホワイト) 301825-01; AB12 (スプレーニッケル) 301829-01;  
AB12 (ホワイト) 301828-01  
総重量: 2.8kg  
外装重量: 4kg  
外装サイズ: 高さ145x幅455x奥行274mm  
ユニットバーコード:  
H) AB12 (スプレーニッケル) 5025 1550 1697 8; AB12 (ホワイト) 5025 1550 1778 4 L) AB12 (スプレーニッケル) 8856 0900 1463;  
AB12 (ホワイト) 8856 0900 1470


## 通常保証

5年保証



## 製品種類

スプレーニッケル



ホワイト



カーボンリダクションラベルは、カーボントラスト社の承認マークです。  
NSFロゴはNSFインターナショナルのトレードマークです。  
ダイソンはこれらの承認マークを使用するためのライセンスを取得しています。