


dyson airblade dB

技術仕様




AB
14

背面図

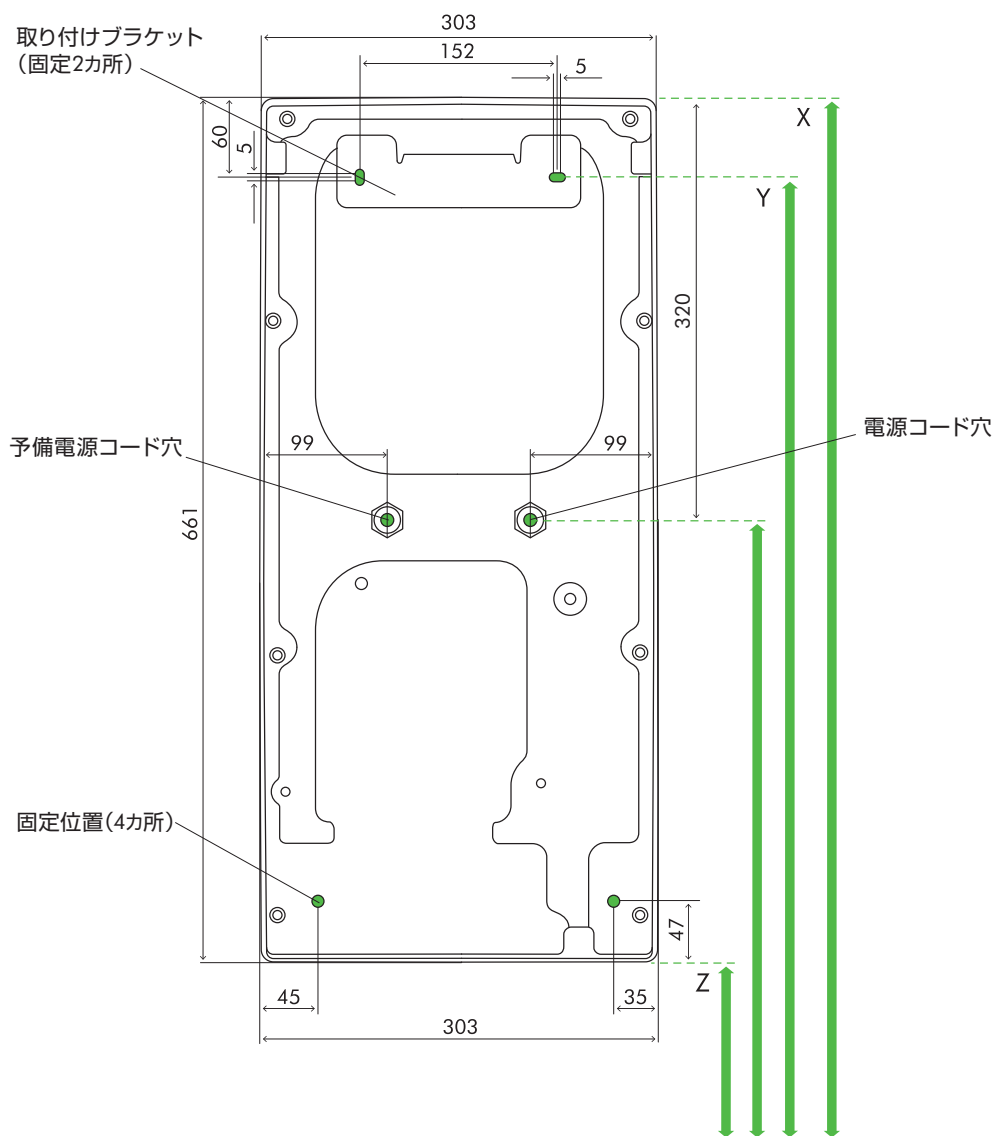

側面図

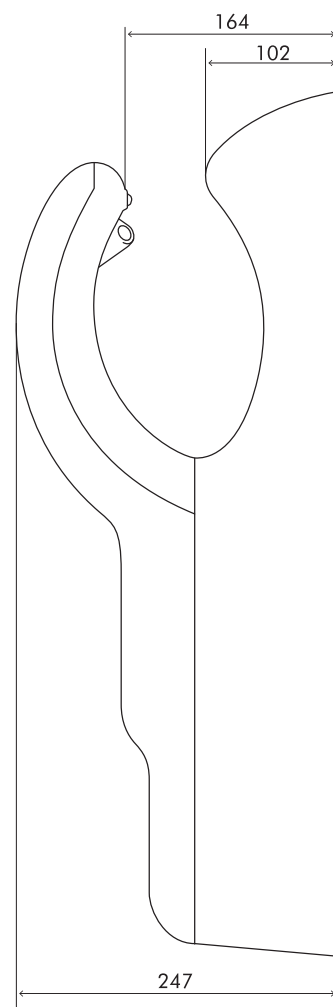

全ての寸法はmm(+/-5mm)



取り付け高さ推奨値

男性用	X 1,050mm	Y 990mm	Z 390mm
女性用	X 975mm	Y 915mm	Z 315mm
子供/障がい者	X 875mm	Y 815mm	Z 215mm

本体サイズ

高さ661mm 幅303mm 奥行247mm

最小設置幅

Z 床から200mm、上方および側面から50mmのスペースを確保してください

床から電源コード穴の距離

男性用	725mm
女性用	650mm
子供/障がい者	550mm

さらに詳しい情報はお問い合わせください。

0120-295-731

www.dyson.co.jp

電気系統

電圧: 100V・200V(別仕様です。電圧は切り替え式ではありません。)

周波数: 50/60Hz(100V・200V共通)

定格消費電力: 1,150W(100V)/1,600W(200V)

モータータイプ: ダイソン デジタルモーター V4(ブラシレスDCモーター)

モーター切替スピード: 毎秒6,100回(100V)/毎秒6,000回(200V)

モーター回転数: 毎分92,000回転(100V)/毎分90,000回転(200V)

使用温度範囲: 0-40°C

ヒータータイプ: なし

待機電力: 0.5W以下

構造

ケース素材: ポリカーボネートABS

抗菌タイプ: 本体の表面素材と吹き出し口素材に配合
バクテリアの繁殖を抑制する

色仕上げ: グレー/ホワイト

反射率: LRV28.3(グレー)/77.4(ホワイト)

亜鉛めっき鋼板: バックプレート/取り付けブラケット

本体ケース固定ネジ: M4六角ボルト

防水プロテクション: IP35

フィルター

HEPAフィルター(グラスファイバー・フリースプレレイヤー)

0.3ミクロンの微粒子を99.97%捕らえます。*1

細菌やウイルスも捕らえます。*2

操作

センサー仕様: タッチフリー 赤外線センサー

乾燥時間: 12秒*3(100V)/10秒*3(200V)

自動停止: 30秒

風速: 675km/h(100V)/690km/h(200V)

風量: 毎秒28リットル(100V)/毎秒30リットル(200V)

梱包時重量・サイズ

正味重量: 8.2kg

梱包時重量: 11.0kg

梱包時サイズ: 高さ735×幅359×奥行305mm

通常メーカー保証

5年間部品保証



製品一覧

グレー

ホワイト



*1 米国規格IEST-RP-CC001.6に準拠し、第三者機関SGS-IBR(米国)が所定の試験条件下で実施したHEPAフィルター試験結果。実使用空間での効果を示すものではありません。

*2 第三者機関による浮遊細菌と浮遊ウイルスの試験結果。フィルターの試験結果であり、実使用空間での効果を示すものではありません。

*3 乾燥時間は、NSF P335に準拠した自社規格DTM769にて実施された0.1gの残留水分の測定結果。



カーボンラベリングは、カーボントラスト社の商標です。
HACCP非食品認証マークは、国際HACCPの商標です。
国際HACCPは、推奨する製品の取り付けと機能の基準から、ダイソンの製品を認定しています。
NSFロゴはNSFインターナショナルの商標です。
ダイソンはこれらの承認マークを使用するためのライセンスを取得しています。

さらに詳しい情報はお問い合わせください。

0120-295-731

www.dyson.co.jp